

Бензиновые двигатели WM177F - WM192F корпорации Weima Power Machine .

WEIMA производит бензиновые двигатели WM177F(9,0л.с.), WM188F(13,0л.с.), WM190F(16,0л.с.), WM192F(18,0л.с.) с ручным и электростартером двух видов:

1. Новый вид двигателя (NEW) с увеличенным бензобаком, новым глушителем, новым карбюратором и воздушным фильтром типа циклон.



2. Обычный вид.







Двигатели WEIMA WM177F(9,0л.с.), WM188F(13,0л.с.), WM190F(16,0л.с.), WM192F(18,0л.с.) поставляются с такими модификациями валов:





	Диаметр, мм	Длина, мм
Вал под шпонку S	25мм	63
Вал под шпонку Q	25,4мм	88,5
Вал 6 шлицов T/25	25мм	37
Вал для помпы, резьба	M20x1,5	78
Вал под конус	конус 1:5	77
Вал под короткий конус	конус 1:5	47,6

Установочные размеры двигателей:

WM177F

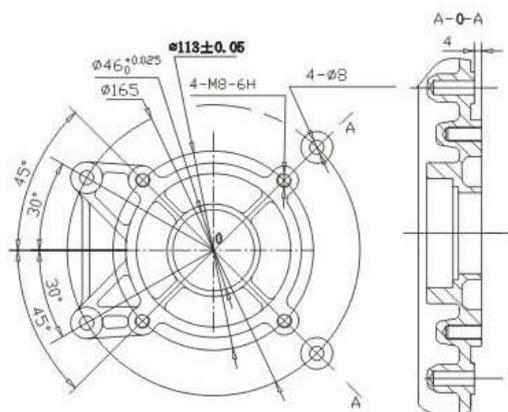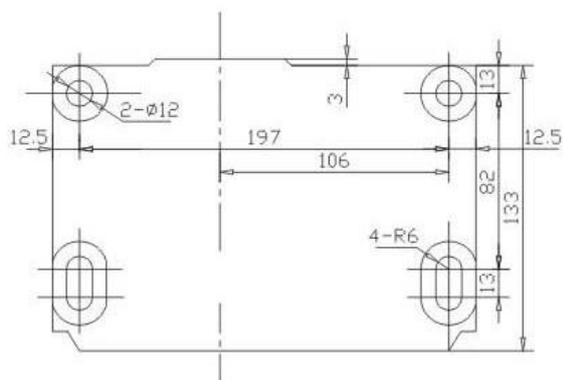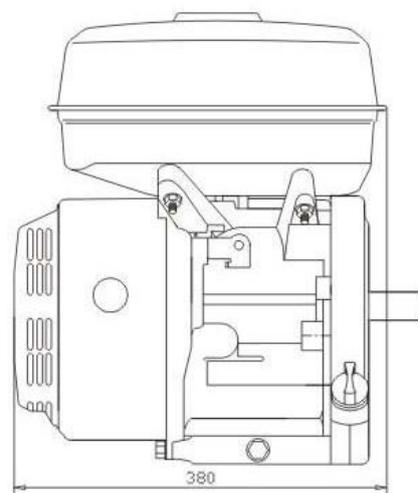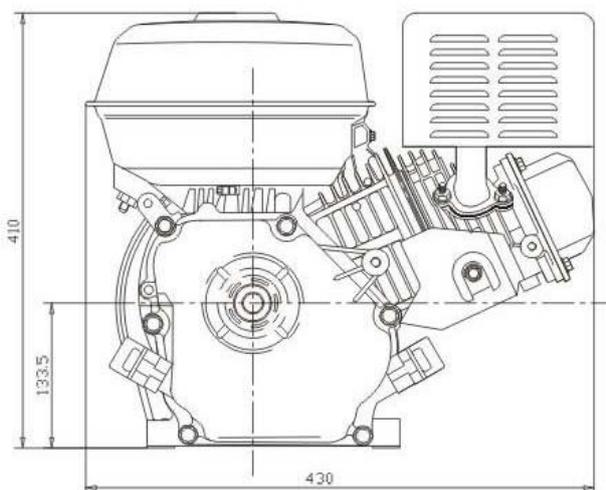

WM188F/190F

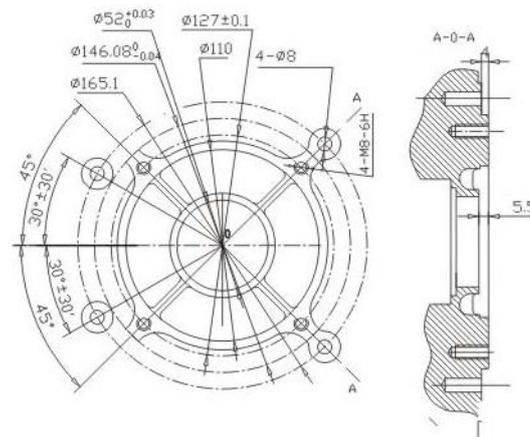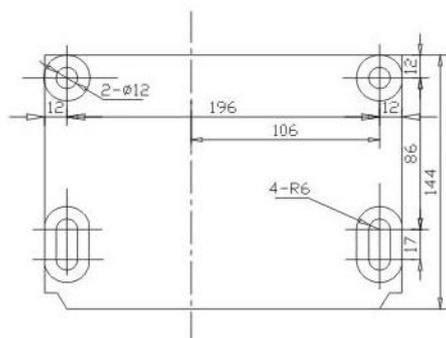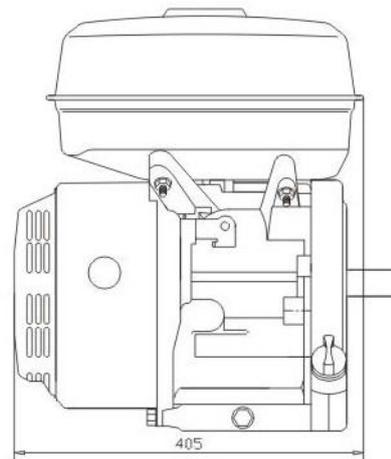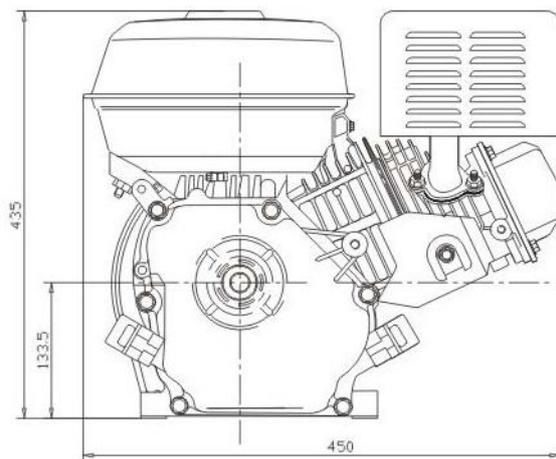

Двигатели выпускаются со встроенным шестеренчатым редуктором, уменьшающим обороты двигателя в 2 раза:

WM177F-L(9,0л.с.), WM188F-L(13,0л.с.), WM190F-L(16,0л.с.), WM192F-L(18,0л.с.)

Выходной вал двигателей под шпонку - диаметр вала 25мм, длина 66,5мм.

